

GLW

Crimping Technology



EC 65

EC 65

Electro Crimper

Einfache Handhabung bei hoher Flexibilität.

- Keine Druckluft notwendig
- Einfacher Wechsel der Crimpgesenke
- Mobile Verwendung durch Tragegriff
- Geringere Energiekosten im Vergleich zu Druckluftgeräten
- Flexible Anwendung durch eine große Auswahl an Crimpgesenken
- Positionierhilfen erleichtern das Crimpen der Kontakte

Mit dem Electro Crimper EC 65 können eine Vielzahl von verschiedenen Kontakten verpresst werden. Der Pressvorgang wird über einen Fußschalter ausgelöst. Dadurch sind beide Hände frei zum Einlegen von Leiter und Kontakt. Über einen zusätzlichen zweistufigen Betriebsmodus kann der Kontakt vor dem Crimpvorgang fixiert werden. Dies erleichtert die Verarbeitung von komplexen Crimpkontakten und vermeidet Fehlcrimpungen. Der Öff-

nungsweg der Gesenke ist in 5 Stufen einstellbar. Ein Gesenkwechsel ist einfach und erfolgt mit wenigen Handgriffen.

Für individuelle Anforderungen fertigen wir Crimpgesenke nach Kundenwunsch. Zur Qualitätssicherung wird auf Anfrage ein Schnittbild des vercrimpten Kontaktes erstellt.


Easy to operate with high flexibility.

- *No compressed air necessary*
- *Crimping die easy to change*
- *Carry handle enables different work stations*
- *Lower energy costs compared to compressed air machines*
- *Flexible use thanks to a wide range of crimping dies*
- *Positioning aids simplify crimping of contacts*


The Electric Crimper EC 65 allows crimping a wide variety of different contacts. The crimping process is actuated by foot switch. Both hands are free to insert wire and contact into the crimping die. The contact can be retained before crimping process starts just by selecting the additional two-step operating mode. This simplifies the processing of complex crimp contacts and avoids faulty crimps. The

width of the opening of the die is adjustable in 5 steps. The die can be easily changed with just a few hand movements.

For individual requirements, we manufacture crimping dies to customer's specifications. On request we create a sectional view of the crimped contact for quality assurance.

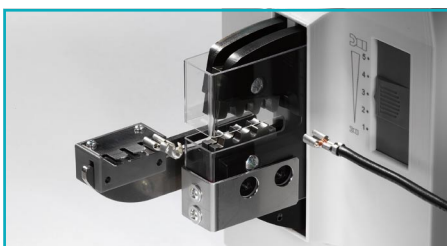

Zubehör: Locator.
Accessories: Locator.

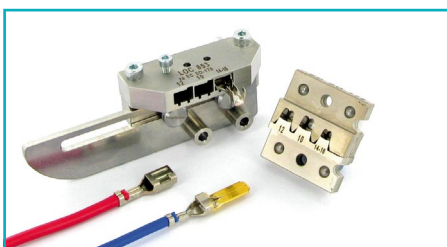

Sondergesenke mit Locator.
Special dies with locator.

EC 65

Max. Presskraft	Max. press capacity	10 kN
Presszeit	Pressing time	1 s
Stückzähler	Counter	LCD-Anzeige / LCD display
Netzanschluss	Mains connection	230 V/50 Hz (120 V/60 Hz)
Leistungsaufnahme	Power consumption	160 VA
Abmessung (LxBxH)	Dimensions (LxWxH)	320 x 140 x 220 mm (12.6 x 5.5 x 8.7")
Gewicht	Weight	10 kg / 22 Ibs.

CG5 模具

对于高质量的端子压接，模具的选择是必不可少的。所有模具都是由高质量的材料制成的，并且生产非常准确。您需要帮助选择正确的模具？我们的分销商将在您的处置。



Alle



横截面 (mm²) 0.14 - 6
货号 EC E0160
压着形状 梯形
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 0.08 - 6
货号 EC E0160SQ
压着形状 方形
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 10 - 25
货号 EC E1025
压着形状 梯形
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 10 - 25
货号 EC E1025L
压着形状 梯形
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 35 - 50
货号 EC E3550
压着形状 梯形
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 4 - 10
端子 双线端子
货号 EC E4099 双线端子
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 0.1 - 1.5
端子 绝缘端子
货号 EC I0115
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 0.5 - 6
压着形状 对称
货号 EC I0560
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 0.5 - 6
压着形状 不对称
货号 EC I0560AS
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 0.14 - 2.5
压着形状 对称
货号 EC I1425UF
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 2.5 - 6
货号 EC I2560UF
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 1.5 - 2.5
端子 旗型
货号 EC I1525F
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 0.1 - 1.5
端子
货号 EC R0115
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 0.1 - 1.5
端子
货号 EC R0115E
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 0.5 - 6
端子
货号 EC R0560
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 0.5 - 1.5
端子 旗型
货号 EC R0515A
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 0.5 - 0.75
端子 旗型
货号 EC R0508A
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 1 - 2.5
端子 旗型
货号 EC R1025A
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 0.14 - 4
货号 EC D0140
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 6 - 10
货号 EC D6099
[+ Details](#)




横截面 (mm²) 0.1 - 4
非绝缘端子 管状导线接线片
货号 EC T0140
[+ Details](#)




横截面 (mm²) 0.5 - 10
非绝缘端子 无焊管
货号 EC T0599Q
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 4 - 10
非绝缘端子 标准
货号 EC T4099N
[+ Details](#)

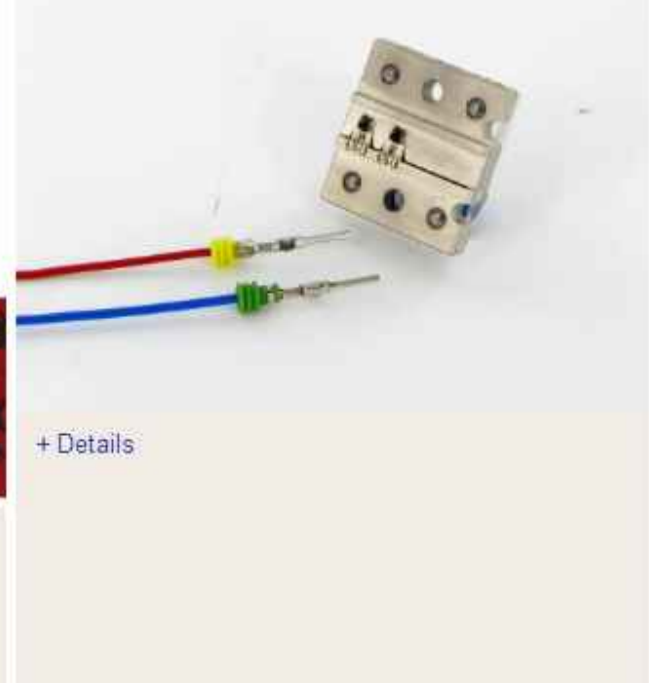

横截面 (mm²) 4 - 10
非绝缘端子 压缩电缆接线片
货号 EC T4099P
[+ Details](#)

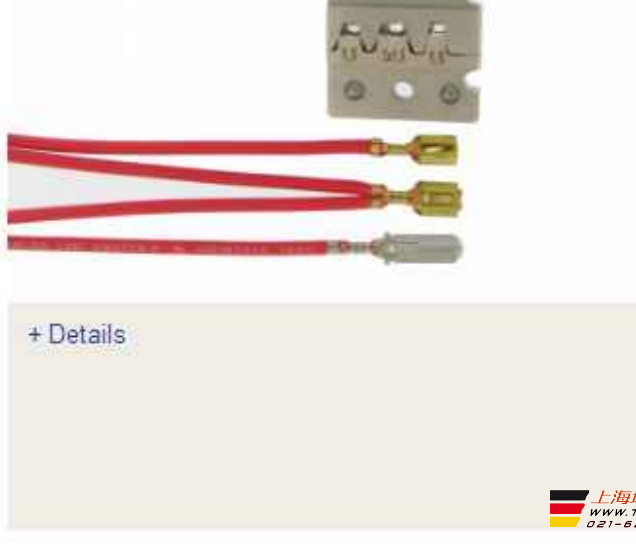

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099E
[+ Details](#)



横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099F
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 16
非绝缘端子 无焊管
货号 EC T160Q
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099G
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099H
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099I
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099J
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099K
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099L
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099M
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099N
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099O
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099P
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099Q
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099R
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099S
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099T
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099U
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099V
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099W
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099X
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099Y
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099Z
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AA
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AB
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AC
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AD
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AE
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AF
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AG
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AH
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AI
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AJ
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AK
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AL
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AM
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AN
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AO
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AP
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AQ
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AR
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AS
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AT
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AU
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AV
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AW
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AX
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AY
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099AZ
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BA
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BB
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BC
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BD
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BE
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BF
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BG
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BH
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BI
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BJ
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BK
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BL
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BM
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BN
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BO
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BP
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BQ
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BR
[+ Details](#)

横截面 (mm²) 4 - 10
端子 终端站
货号 EC T4099BS
[+ Details](#)

EC65 定位器

对于高质量的端子压接，模具的选择是必不可少的。所有的模具都是由高质量的材料制成，并且生产非常准确。

您需要帮助选择正确的模具？我们的分销商将在您的处置。



Alle



绝缘端子
货号 EC LOC 20
[+ Details](#)



绝缘端子
货号 EC LOC 100LL/RL
[+ Details](#)



绝缘端子
货号 EC LOC 20
[+ Details](#)



母端绝缘端子
货号 EC LOC 28
[+ Details](#)



终端宽度 6.3 mm
货号 EC LOC 01
[+ Details](#)



终端宽度 4.8 mm
货号 EC LOC 02
[+ Details](#)



终端 2.8 x 5 mm
货号 EC LOC 03
[+ Details](#)



终端 2.8 x 6 mm
货号 EC LOC 04
[+ Details](#)



终端 6.3 mm
货号 EC LOC 05
[+ Details](#)



终端宽度 6.3 mm
货号 EC LOC 06
[+ Details](#)