

### 主要信息

产品系列	Telemecanique Cabling components
附件/独立安装部件类别	电缆附件
附件/独立安装部件类型	预接线连接器
系列号	一般用途

### 补充信息

电气连接	直通孔型连接器 Ø 8 mm, 3 针
电缆连接器固定	卡扣固定
LED 状态	无
电缆长度	10 m
电缆外径	5.2 mm
电缆构成	3 x 0.34 mm <sup>2</sup>
导线绝缘材料	PUR
额定工作电压 [Ue]	60 V 交流 75 V 直流
额定电流 [In]	4 A
接触电阻	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GOhm
净重	0.215 kg

### 环境

IP 等级	"IP65" IP67
产品认证	cULus
环境温度	-40...80 °C 静态 -5...80 °C 挠曲
贮存环境温度	-40...80 °C

### 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.0 cm
Package 1 Width	18.0 cm
Package 1 Length	20.0 cm
Package 1 Weight	240.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	2.735 kg


## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

## 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

尺寸

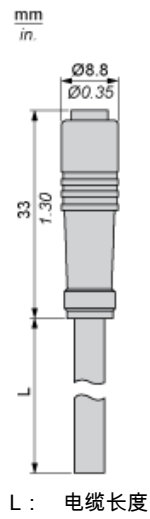


---

连接和图解

---

连接器



BU : 蓝色  
BN : 棕色  
BK : 黑色